


Aguas limpias.

- Bombas para trasvase de aguas limpias. El uso en aguas con arena o similares puede dañar el cierre mecánico de unión entre motor y bomba. Aptas para riego.
- Filtro de papel y esponja de Uretano: 2 etapas de filtrado del aire primero por una esponja lavable y después por el filtro de papel.
- Sensor del nivel de aceite del cárter (nivel bajo de aceite apaga el motor).
- OHC: Árbol de levas en cabeza y distribución por cadena.

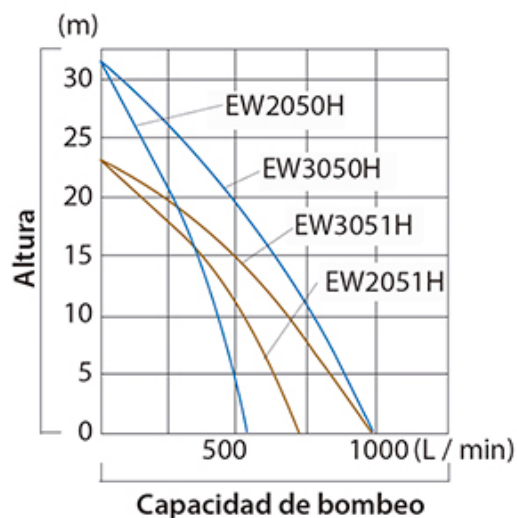

Características técnicas

Motor	EX17
Cilindrada	169 c.c
Máx. volumen de agua	1.000 L/min
Altura máx. de succión	8,0 m
Altura de elevación total	32,0 m
Inserción	3"
Depósito de combustible	3,2 L
Peso	26,1 Kg
Dimensiones. LxAnxAl	527 x 368 x 417 mm
Presión sonora	89,00 dB(A)
Potencia sonora	103,00 dB(A)

Equipo básico: